
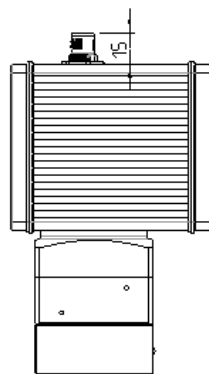
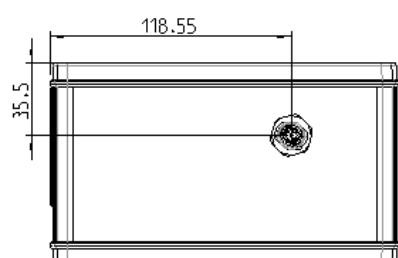
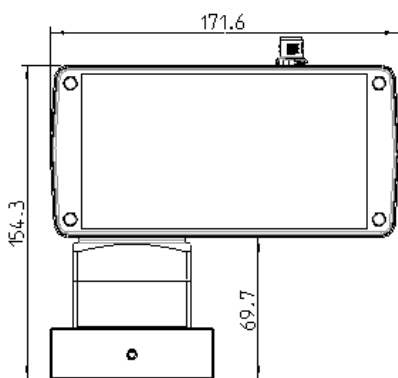


4/3 Wegeventil 4RDE


van Dinter
Antriebstechnik

Fördervolumina [l/min]	40
maximaler Druck [bar]	700
Viskosität [cSt]	10...380
max. Medium Temperaturbereich [°C]	80
min. Medium Temperaturbereich [°C]	-20
Ölreinheit	ISO 4406 19/17/14
Betriebsmedium	HL – HLP DIN 51 524 Teil 1/2
Stromaufnahme	max. 4 A (im Schaltvorgang)
Nennspannung	24 V DC ± 10% (PELV) Schutzklasse III
Ansteuerung	Digitaleingänge für A und B nach IEC 61131-2 Typ 3
Elektrischer Anschluss	M12 Rundsteckverbinder 8-Polig
Hydraulischer Anschluss	Zwischenplatte auf CETOP NG6
Gewicht [kg]	1,5

Maße

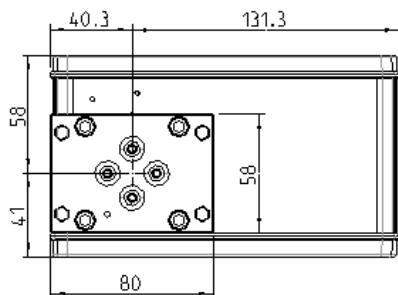


CETOP NG06
Anschlussplatte
Artikelnummer: 2629




Orientierung Elektronikgehäuse


Ausführung
A

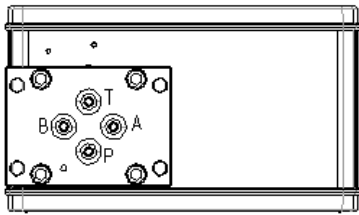


Ausführung
P

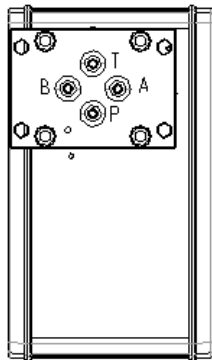


Ausführung
B

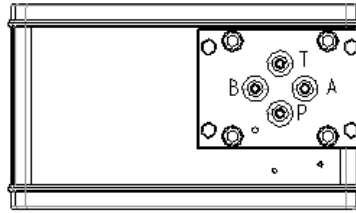

Ausführung
T

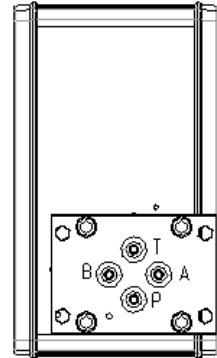

Elektrische Anschlussbelegung

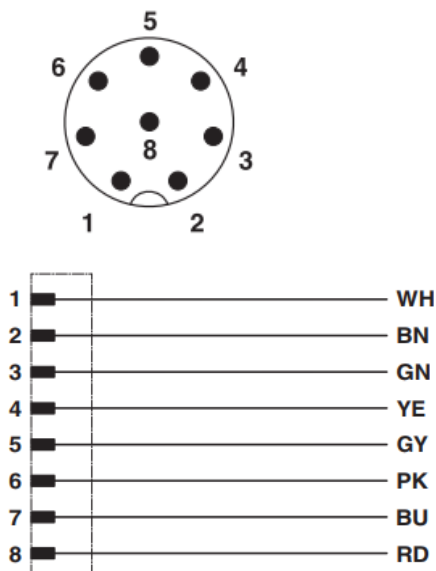

Pin	Farbe	Funktion
1	Weiß (WH)	+24V DC ($\pm 10\%$)
2	Braun (BN)	GND
3	Grün (GN)	A
4	Gelb (YE)	A_GND
5	Grau (GY)	B
6	Pink (PK)	B_GND
7	Blau (BU)	nicht verbunden
8	Rot (RD)	nicht verbunden

Hinweis zur Spannungsversorgung: Verwenden sie ausschließlich **PELV** (Protective Extra Low Voltage) Netzteile mit dem angegebenen Spannungsbereich.

Hinweis zur Schirmung: Verwenden Sie ausschließlich geschirmte Anschlusskabel. Wenn das Ventil Gehäuse über den Hydraulikblock geerdet ist, sollte der Schirm des Kabels zur Vermeidung von Masseschleifen nicht aufgelegt werden. Ist dies nicht der Fall, sollte der Schirm des offenen Kabelendes mit GND verbunden werden.

Hinweis: Kein Verpolungsschutz! Achten Sie immer darauf, dass die Kabel richtig angeschlossen sind. Der Antrieb kann sonst irreparabel beschädigt werden!

Passende Anschlusskabel von Phoenix Contact:

Hersteller Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
1522862	SAC-8P- 1,5-PUR/M12FS SH	Buchse gerade, Länge: 1,5m
1522875	SAC-8P- 3,0-PUR/M12FS SH	Buchse gerade, Länge: 3,0m
1522888	SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS SH	Buchse gerade, Länge: 5,0m
1522914	SAC-8P- 1,5-PUR/M12FR SH	Buchse gewinkelt, Länge: 1,5m
1522927	SAC-8P- 3,0-PUR/M12FR SH	Buchse gewinkelt, Länge: 3,0m
1522930	SAC-8P- 5,0-PUR/M12FR SH	Buchse gewinkelt, Länge: 5,0m

4/3 Wegeventil 4RDE

Typenschlüssel

